

軽便型

(CO<sub>2</sub>) pH中和装置

省エネ/ローコスト

環境ISO14001 適応


# アクアペット

エコ排水の実現

軽便型

AQP-I型

## 排水用ノッチタンクが簡単にpH中和装置になります

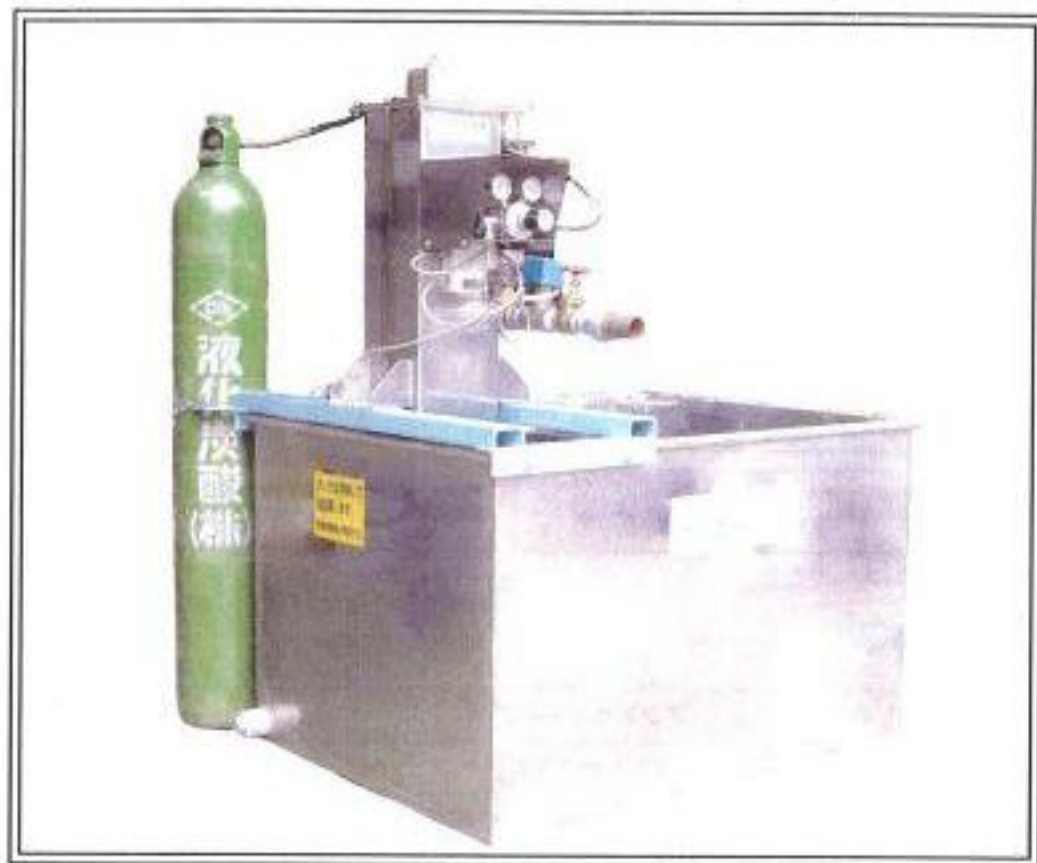

軽便型

### pH簡易中和装置

排水用1㎡ノッチタンクに手軽に装着して、高pH排水を中和して排水します。

#### 【標準機材】

1㎡ノッチタンク	1基
装着AQP1型	1台
炭酸ガスポンペ	必要本数
送水ポンプ LBT-750SA (200V 750W)	1台

#### 【特別セット機材】

原水槽として 必要量の水槽


#### 【処理能力】

原水のpH濃度によりますが

pH濃度9~10 5㎡/h 標準処理能力

# アクアペットⅠ型

## ○フロー図○

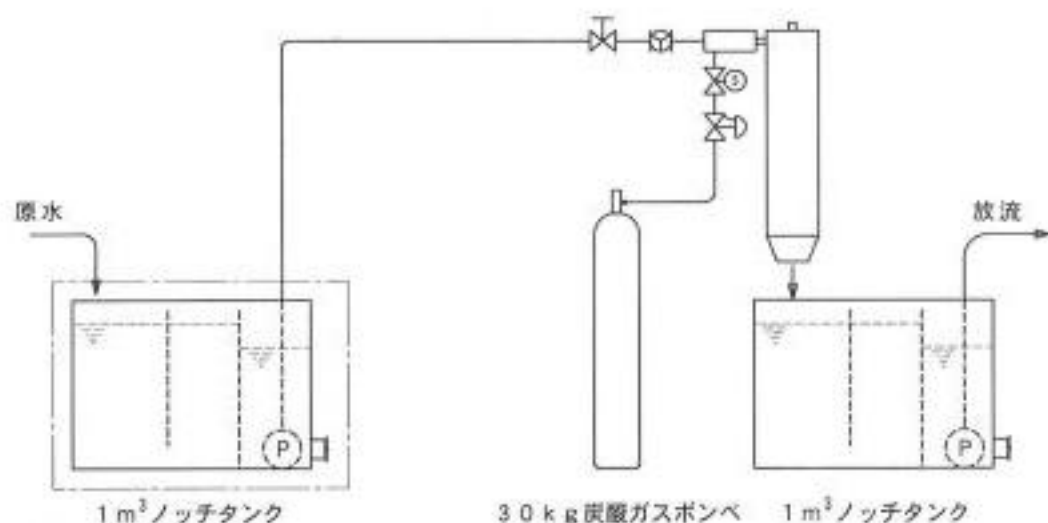

## ○機器仕様○

名 称	アクアペットⅠ型	1 m <sup>3</sup> ノッチタンク
型 式	SAF-05型	APS1TIN
処 理 量	Max 10 m <sup>3</sup> /h (pH対応)	----
中 和 剤	液化炭酸 (気化式ポンプ)	----
本体材質	全SUS-304	SUS-430
電気容量	0.4 kw 200V	----
重 量	反応器ユニット 約60kg	約100kg
寸 法	L1260mm×W970mm×H1500mm	L1226mm×W920mm×H765mm

### ※1. 便利な組み替え自由システム

長年の泥水シールド工法に於ける泥水処理の経験と技術ストックを活かして、シンプル・ローコスト更に省スペース化を追求した究極の装置を開発。加えてハイグレード（自動化・記録）のニーズにもお応えする事が出来る自由システムとなっております。

### ※2. 現場の濁水・pHの発生量、濃度に対して最適なシステムを計画・設計、ご提案させていただきます。