


■シンテック コンクリートポンプ MKW-55SM



仕様

型式	MKW-55SM		動力	電動モータ 55kw	
形式	定置式			4P/200v (50/60Hz)	
理論吐出量	55m ³ /H		配管洗浄	方式	ピストン・水洗浄方式
コンクリートピストン前面圧力	4.26MPa (43.4kgf/cm ²)			最大圧力	4.26MPa (43.4kgf/cm ²)
最大圧送距離	水平	560m (16-8-40ポンプ配合で約200m)	吐出量	15m ³ /H	
	垂直	90m (16-8-40ポンプ配合で約35m)	自吸式水ポンプ	全揚程40m・最大吐出量450ℓ/min (60Hz) 全揚程25m・最大吐出量370ℓ/min (50Hz)	
最大骨材寸法	40mm		作動油タンク容量	320ℓ	
スランブ	5~21cm		オイルタンク容量	30ℓ (コンクリートシリンダ洗浄用)	
吐出管口径	7" (175')		水タンク容量	520ℓ	
ポンプ方式	油圧2ピストン式		機体寸法	3487mm×1522mm×1809mm	
バルブ方式	平行揺動式油圧開閉バルブ		機体重量	2930kg (作動油、脚含む)	
コンクリートシリンダ	内径180mm×ストローク900mm		備考 ①最大圧送距離は、スランブ18~22cmの普通生コンクリートを50(125A)配管で理論吐出量15m ³ /Hで圧送する場合の値です。 ②垂直圧送距離は、横引配管として水平換算距離100mを追加した場合の値です。 ※本仕様は、予告なく変更することがあります。		
ホッパ	構造	油圧開閉式			
	容量	0.2m ³			
	最低地上高	1112mm (ワンタッチ脚含む)・649mm (脚なし)			
攪拌装置	油圧モーター式 (正転・停止・逆転)				

外形寸法図

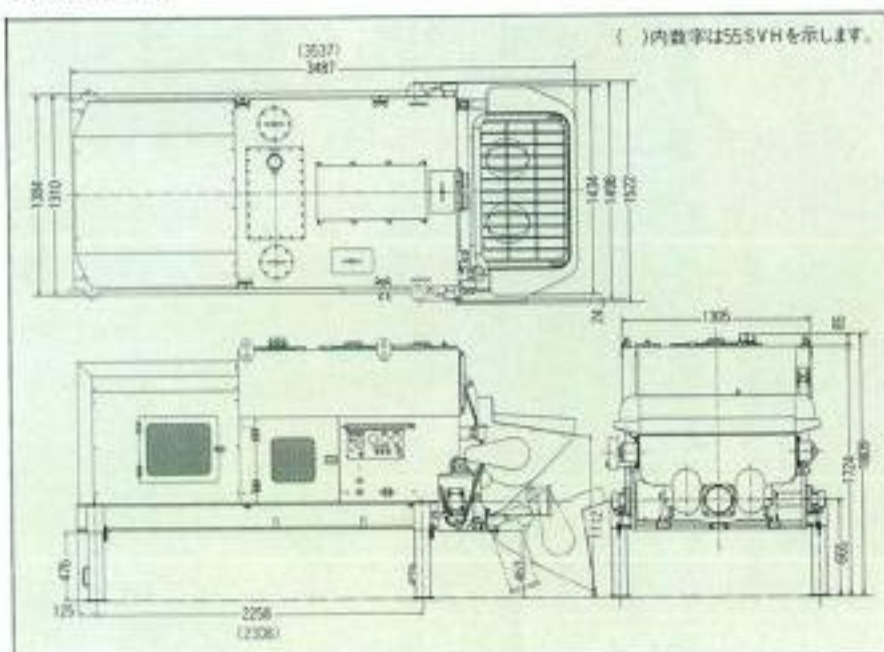

理論性能グラフ

