

パウ／ダンプカー用「タイヤ洗浄機」「泥落とし装置」シリーズ

BAU

パワードライ
《Bau Dry》シリーズ

- 遠心脱泥式タイヤ泥落とし装置
BD-II型・BD-III型
- 水併用型遠心脱泥式タイヤ泥落とし装置
BD-IIIws型

車の駆動力を活かした
遠心力で泥土を素早く振り落とす
省エネタイプの据え置き型


ロール
からの脱出が
しやすく
なりました!

BD-III型
BD-IIIws型




Bau Dryシリーズ BD-II型

泥落とし機能をコンパクトなサイズにまとめた《BD-II型》
山間部の現場や狭小地等の工事現場に適した標準タイプです。

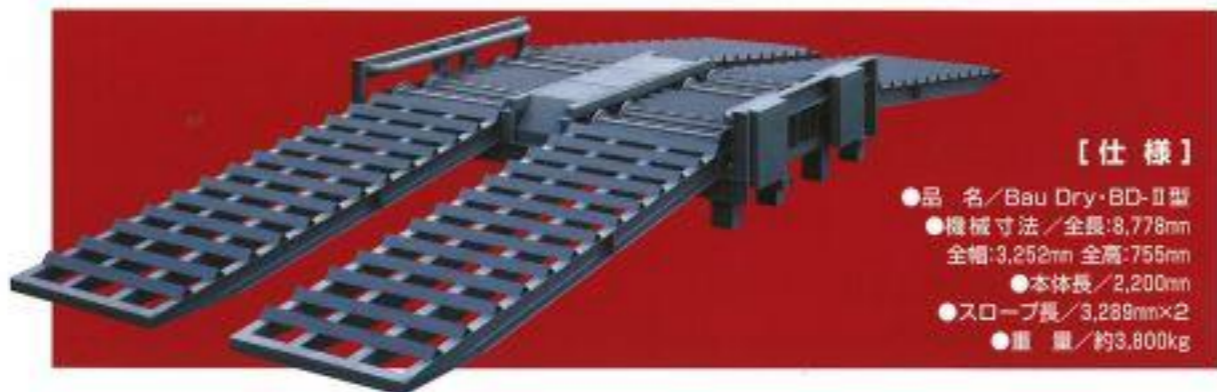

【仕様】


- 品名/Bau Dry・BD-II型
- 機械寸法/全長:8,778mm
全幅:3,252mm 全高:755mm
- 本体長/2,200mm
- スロープ長/3,269mm×2
- 重量/約3,800kg

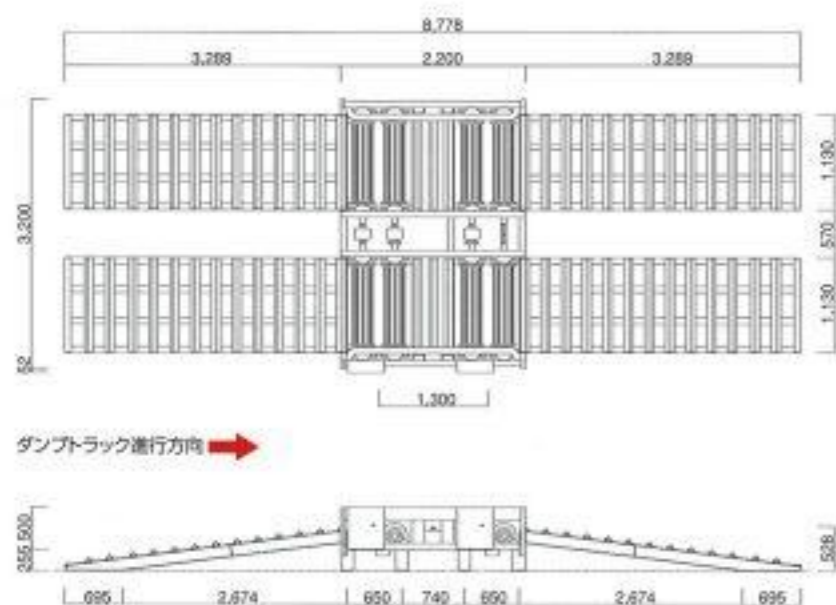

【敷き鉄板について】

機械設置場所の地面を極力フラットに整地し、
本機納入までに必ず敷き鉄板を敷設してください。

●敷き鉄板(22mm×5尺×10尺)4枚の場合

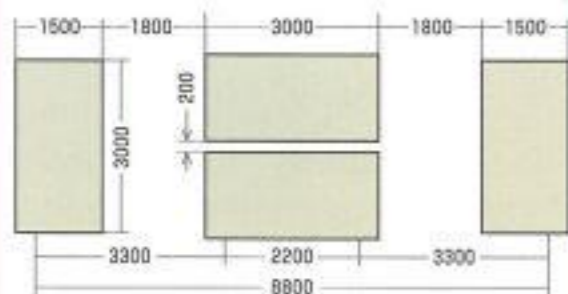

使用方法

- (1)車の後輪2軸がロール間にはまるように機上へ乗せます。
- (2)ギヤを入れて15~30km/hぐらいのスピードで、泥土が振り落とされるまで回転させます。
- (3)泥落とし作業が終われば、ブレーキは踏まず、ギヤをニュートラルにしてロールが止まるまで待ちます。
- (4)ロールが停止したら、車を50cmほど後退させ、改めて前進で発進しロール上を惰性で通過させ、機上から退出します。

現場でご用意いただくもの

- 敷き鉄板(22mm×5尺×10尺×4枚)をご用意ください。


Bau Dryシリーズ BD-III型

遠心力で前・後輪を同時に脱泥処理する《BD-III型》
効率よく泥土を振り落とし、安定した処理を可能にする全輪タイプです。



【仕様】


- 品名/Bau Dry・BD-III型
- 機械寸法/全長:11,988mm
全幅:3,252mm 全高:755mm
- 本体長/2,200mm+2,310mm+900mm
- スロープ長/3,269mm×2
- 重量/約5,500kg

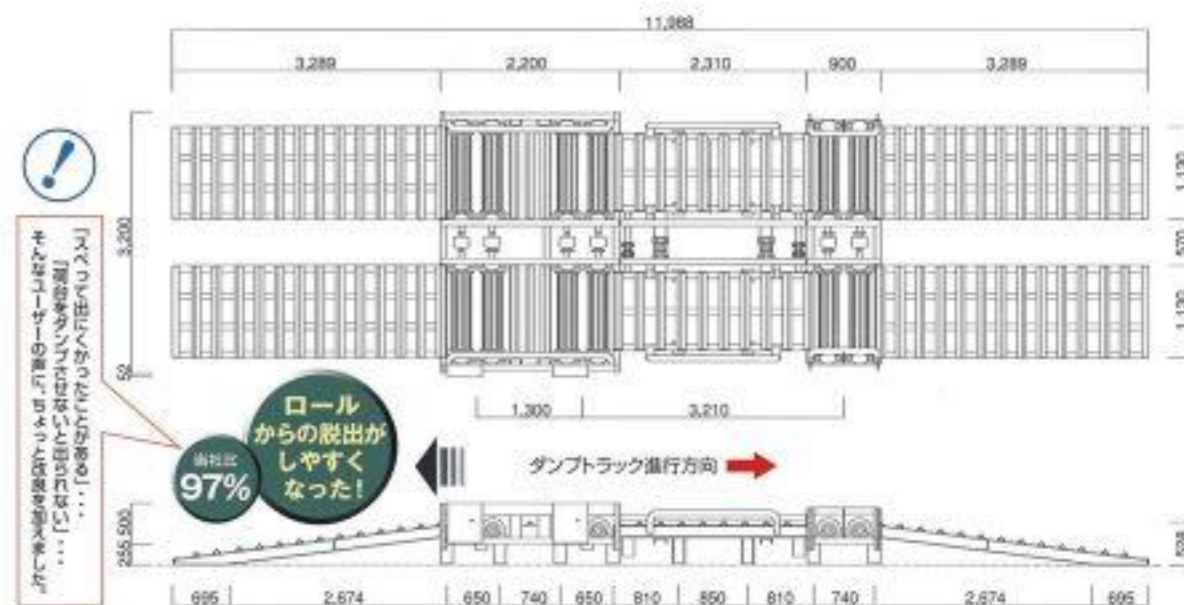


【敷き鉄板について】

機械設置場所の地面を極力フラットに整地し、
本機納入までに必ず敷き鉄板を敷設してください。

●敷き鉄板(22mm×5尺×10尺)6枚の場合

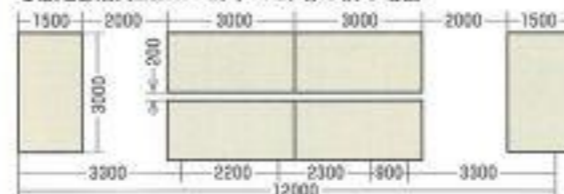

●敷き鉄板(22mm×5尺×20尺)4枚の場合

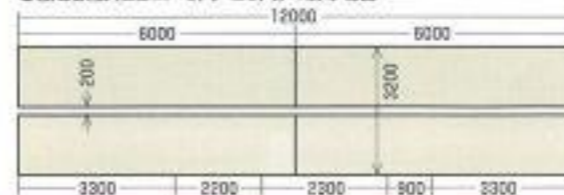

使用方法

- (1)車の後輪2軸がロール間にはまるように機上へ乗せます。
- (2)ギヤを入れて15~30km/hぐらいのスピードで、泥土が振り落とされるまで回転させます。
- (3)泥落とし作業が終われば、ブレーキは踏まず、ギヤをニュートラルにしてロールが止まるまで待ちます。
- (4)ロールが停止したら、車を50cmほど後退させ、改めて前進で発進しロール上を惰性で通過させ、機上から退出します。

現場でご用意いただくもの

- 敷き鉄板(22mm×5尺×10尺×6枚または22mm×5尺×20尺×4枚)をご用意ください。