



作業床最大上昇
7.9m
作業床最大積載容量
250kg

SV08B

作業床最大上昇
6.1m
作業床最大積載容量
350kg

SV06B

3

スムーズで、床に跡をつけたり汚さない
ホワイトゴムタイヤ

4

揺れが少なく、安定して作業ができる
高剛性鋼管構造リフトアーム

5

安心して作業に集中できる
各種安全装置・規制装置・ガード

大都市圏での複合ビル化等、再開発需要に対応した屋内作業用小型高所作業車のシリーズ開発を実現しました。作業効率の向上と、維持メンテナンス費用の低減を考慮した最適構造の採用によりランニングコスト圧縮に貢献いたします。

1

より広く、安全に作業を行なうことができる

スライド式拡張デッキ(1.0m)

SV06B/ SV08Bは、作業床を車両前方に1.0m拡張できるスライド式拡張デッキを標準で装備していますので、作業対象まで近接したり、身を乗り出さなくても安全に作業を行なうことができ、安全で確実な作業のお役立ちをいたします。



2

微妙な操作と省エネ作動を同時に実現

チョッパーコントロール式操作装置

■狭小現場内でも安心して操作できます


チョッパーコントロール(比例制御式操作装置)の採用により、微妙な操作を容易に行える様になりました。操作性が向上したことで、狭小現場内での作業性向上にお役立ちいたします。

■作動時間(作業可能時間)が長くなりました

チョッパーコントロールの採用により、従来機と比較して作業可能時間が長くなりましたので、余裕を持った作業が行っていただけます。

■分かりやすい操作装置

走行レバーと操舵スイッチを独立して配置し、操作方法を分かりやすくすると共に、万一の誤操作を起こしにくい操作装置としました。

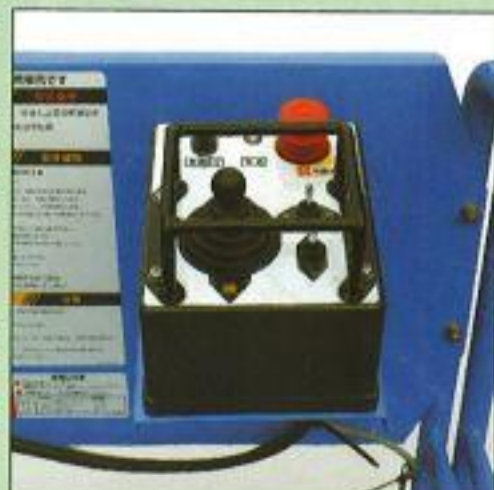

メンテナンス性の向上のために



■手間ナシ充電

高性能充電器の採用により、一次側電圧90V~130Vまで自動充電対応可能となりました。また過電圧等によるトランス焼損も未然に防止します。



■省スペースでメンテ

メンテナンス扉の開閉に必要な幅を300mmに縮小するとともに、部品のレイアウトやカバーの着脱に配慮し、部品の交換時間短縮を実現しました。


※写真は車両左側面(バッテリー側)



■すばやくバッテリーメンテ

点検頻度が最も高いバッテリーは、引き出す方式を採用し、格納姿勢でのメンテナンス(補水・交換)が可能です。

車両寸法図

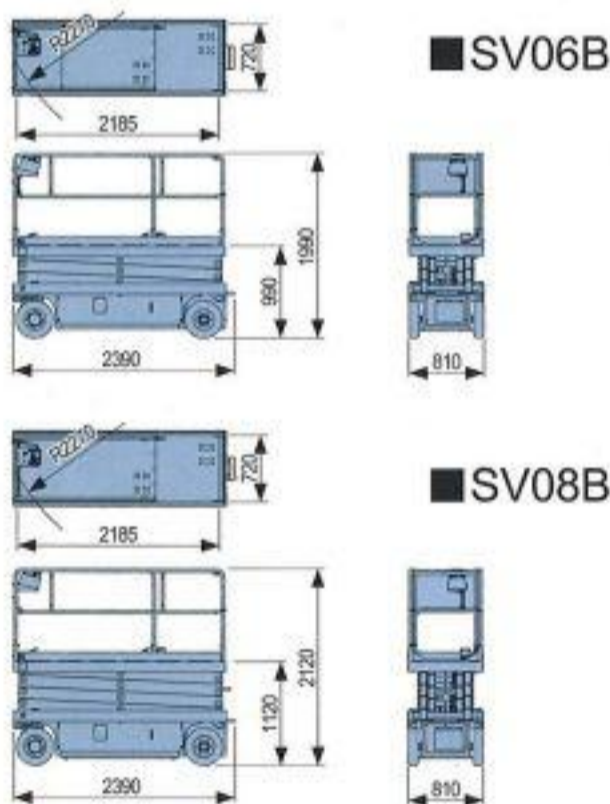

主要諸元

●型式・名称		SV06B	SV08B
型式		SV06B	SV08B
名称		ホイール式垂直昇降型高所作業車	
●作業床			
最大積載荷重		350kg	250kg
スライド拡張部積載荷重		120kg	
最大地上高		6.1m	7.9m
最低地上高		0.99m	1.12m
内側寸法(幅×奥行×高さ)		0.720m×2.185m×1.000m	
スライド拡張時		0.720m×3.185m×1.000m	
●昇降装置			
形式		一端固定3段X式	一端固定4段X式
昇降速度		上昇5.1m/30s(350kg積載時) 下降5.1m/30s(350kg積載時)	上昇6.8m/40s(250kg積載時) 下降6.8m/40s(250kg積載時)
●走行装置			
走行速度(80kg積載時)		0~3.8km/h(高速) 0~1.0km/h(低速)	0~3.0km/h(高速) 0~1.0km/h(低速)
登坂能力(80kg積載時)		14°以上	13°以上
最小回転半径		2.27m(外側タイヤ中心)	
●電源			
入力電圧		単相AC100V	
バッテリー電圧		DC24V	
バッテリー容量		200Ah(5時間率)	
●安全装置			
油圧系安全装置 走行・昇降警報装置 転倒防止装置(走行規制装置 上昇規制装置) 過積載防止装置 作動停止スイッチ フートスイッチ レバーガード 充電器ケーブル保護装置			
●その他装置			
バッテリー液面インジケータ バッテリー容量計			
●車両諸元			
車両重量		1720kg	2250kg
接地圧		940kPa(9.6kg/cm ²)	990kPa(10.1kg/cm ²)

株式会社 アイチ コーポレーション

<http://www.aichi-corp.co.jp>

北日本支店	宮城県仙台市宮城野区日の出町3-4-8	〒983-0035 ☎022(236)0421ℓ
北日本支店北海道	北海道札幌市西区発寒十四条4-2-70	〒063-0834 ☎011(665)1301ℓ
東京支店	埼玉県さいたま市中央区上峰1-15-4	〒338-0014 ☎048(852)1104ℓ
名古屋支店	愛知県名古屋市緑区大高町丸の内70-1	〒459-8001 ☎052(621)5112ℓ
名古屋支店北陸	富山県富山市西二俣354	〒930-0177 ☎076(434)2181ℓ
大阪支店	大阪府大阪市淀川区田川3-8-56	〒532-0027 ☎06(6307)4567ℓ
中四国支店	広島県東広島市八本松町原10852-57	〒739-0151 ☎082(429)2011ℓ
中四国支店四国	香川県高松市国分寺町国分59-7	〒769-0102 ☎087(874)0808ℓ
九州支店	福岡県粕屋郡志免町南里2-26-1	〒811-2207 ☎092(935)5353ℓ
サテライト沖縄	沖縄県那覇市安謝2-22-27 天てらす101号	〒900-0003 ☎098(867)7337ℓ
東京事務所	東京都台東区上野7-6-11 第一下谷ビル5F	〒110-0006 ☎03(3847)2411ℓ
本社	埼玉県上尾市領家1152	〒362-8550 ☎048(781)1111ℓ

安全に関するご注意



- 高所作業車の運転(高所作業)には以下の資格が必要です。
-作業床の最大高さが2m以上10m未満のものは、高所作業車運転のための「特別教育修了者」または「技能講習修了者」
-作業床の最大高さが10m以上のものは、高所作業車運転のための「技能講習修了者」。
- 強風(10分間の平均風速10m/s以上)、大雨(1回の降雨量50mm以上)、大雪(1回の降雪量250mm以上)等、悪天候下での、2m以上の高所作業は法令により禁止されています。
- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくご使用下さい。

※改良のため、本仕様および外観や構造の一部を予告なく変更することがあります。
※本カタログの車両塗装色は撮影用のもので、実際の商品とは異なる場合があります。