




古河
JTH3200R
 (3ブーム2バスケット)

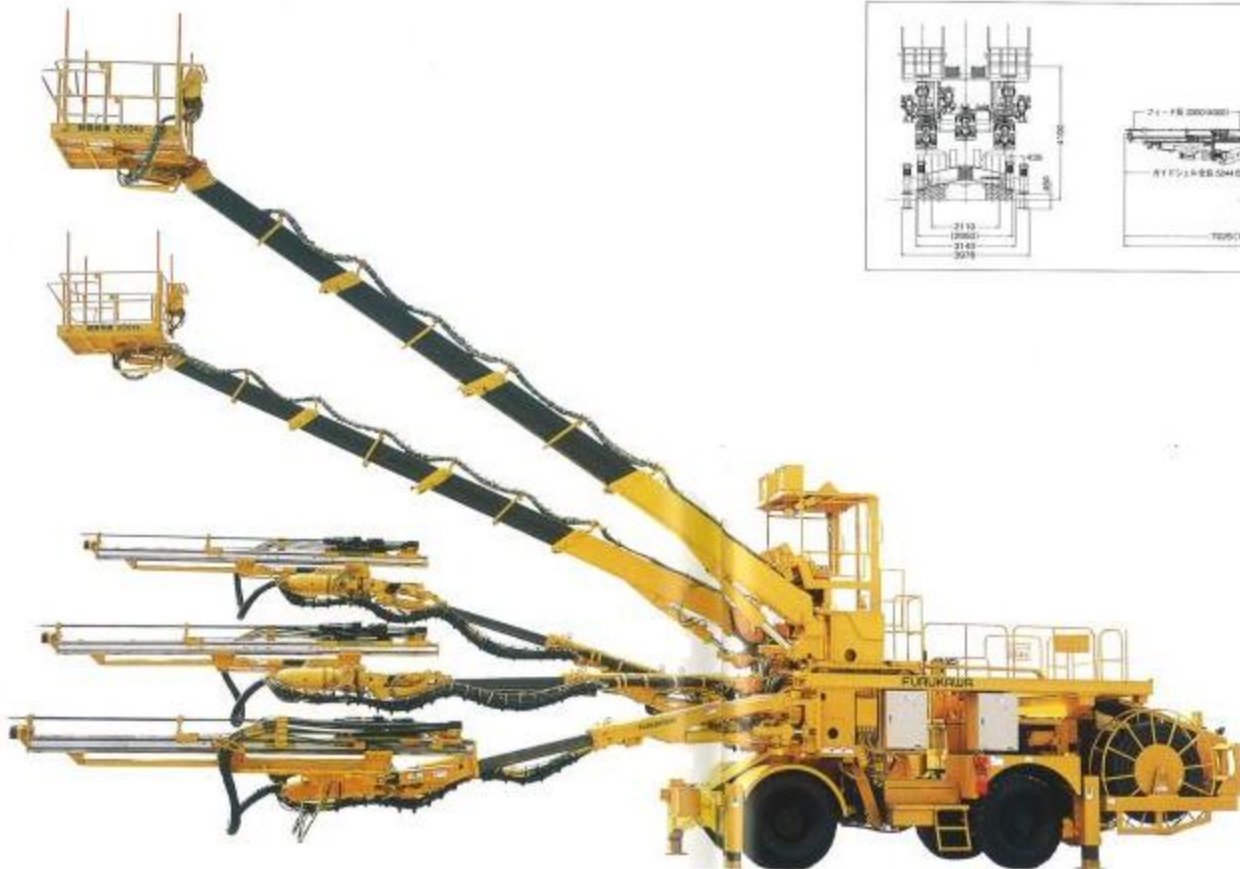

外形寸法図

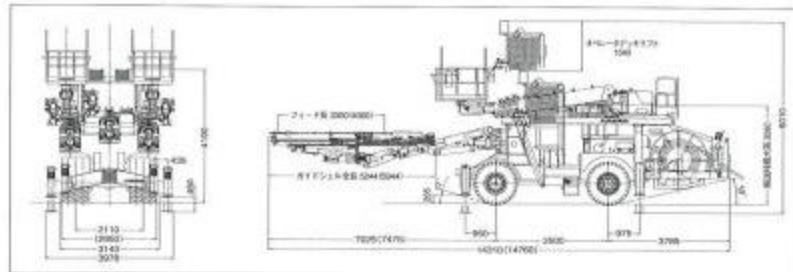

せん孔軌道



主要諸元

GH833-3S-Eガイドシェル	JE331-MARK4ブーム	ZN720チャージングカート	エンジン&パワーライン
全長 5244mm	ブーム長(伸長時) 5600mm	ブーム長(伸長時) 10100mm	エンジン形式 水冷直噴ターボ ディーゼルエンジン
フィード長 3300mm	ブーム高(縮小時) 4000mm	ブーム長(縮小時) 3800mm	モデル 6BT-5.9C
ロッド長 3500mm	ブームリフト角 上80°~下30°	ブームリフト角 上36°~下30°	メーカー カミンズディーゼル
	ガイドリフト角 上30°~下60°	ブームスイング角 左35°~右35°	定格出力 182.7kW
	ガイドダンブ角 上90°~下0°	ブームスライド長 6500mm	回転数 2500min ⁻¹
	ブームスライド長 1600mm	ケージリフト角 上33°~下38°	潤滑淨化マフラ 触媒自然燃焼式
	ガイドスライド長 1600mm	ケージスイング角 左35°~右35°	トランスミッション形式 HST
	ガイドスイング角 左45°~右45°	最大積載荷重 250kg	駆動方式 全輪駆動
	ブームスイング角 左45°~右45°	ケージ平台同調機構 標準装備	
	ガイドロータリ角 360°		

JTH3200R全仕様

総質量	43 ton
搭載ドリフタ(型式×台数)	HD210×3
ガイドシェル(型式×台数)	GH833-E X3
ブーム(型式×台数)	JE331-MARK4 X3
チャージングカート(型式×台数)	ZN720 X2
水平せん孔軌道(幅×高)	13220mm X 8840mm
ケージ作動範囲(幅×高)	16940mm X 6930mm
全長(フィード長3.5m仕様)	14310mm
全長(フィード長4.0m仕様)	14750mm
全幅	3140mm
全高	4190mm
走行速度	0~8.9km/h
登坂能力	14.7°
最小旋回半径(内側/外側)	6270mm/11500mm

ブレーキ装置	電気関係 & その他	JTH3200R
主ブレーキ	せん孔油圧バック駆動方式	4-△起動
駐車ブレーキ	油圧バック同時駆動停止装置付	
エマージェンシーブレーキ	係留電源設備容量	255kVA以上
	せん孔油圧バック電動モータ	58kW×3
	エンジン停止時作動	コンプレッサ電動モータ 7.5kW
		水ポンプ電動モータ 7.5kW
ステアリング形式		400V/440V (50Hz/60Hz)
JTH3200R		必要電圧
		ケーブルリール形式
アウトリガ機構		ケーブル長
形式	油圧シリンダ垂直支持式	ケーブル径
	脚2本、脚2本	ケーブル径
		増設水ポンプ吐出量
		240ℓ/min(115ℓ)