


低頭型

◆標準型より全高が低く軽量なので、上空制限のある低空頭作業や山間地作業に最適

RT-150LI

チュービング装置本体 RT-150LI	
掘削口径	800mm~1,500mm
ケーシング引抜力	1,970kN (201tf)
ケーシング押込力	最大390kN (40tf)+自重130kN (13tf)
押込ストローク	500mm
回転トルク	1,230/420kN-m (125/43tf-m)
回転数	1.5/4.3min ⁻¹
質量	17.0 (17.7) ton
※サブチャック(オプション)装備時の質量を()に示します。	
油圧パワーユニット RTP200E-2L	
エンジン名称	日野 J08C-UT
エンジン出力	147kW (200ps) / 2,100min ⁻¹
質量	5.0ton (含、オイル、燃料他)
寸法(L×W×H)	3,991mm×1,652mm×2,152mm

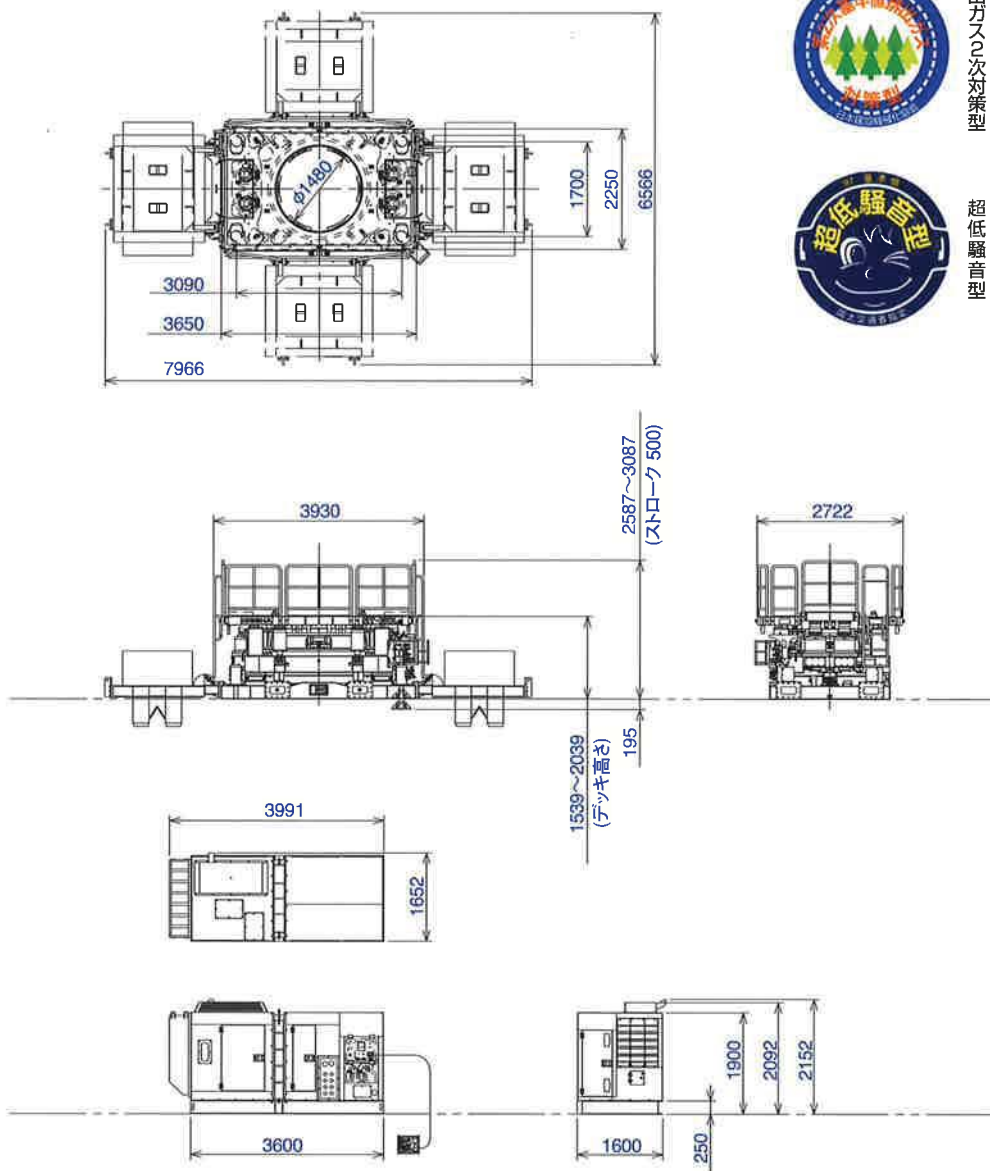

SUPERTOP
Foundation technique