


レバーホイスト 仕様寸法図

象印レバーの特長


●シンプル・ワンタッチ新遊転機構

操作はいたってカンタン！切換えつまみを遊転にセットし、送りハンドルを引き上げるだけで遊転の状態になり、作業目的に応じたチェーンの長さに調整が可能。簡単なワンタッチ操作で、作業能率をさらにアップさせることができます。

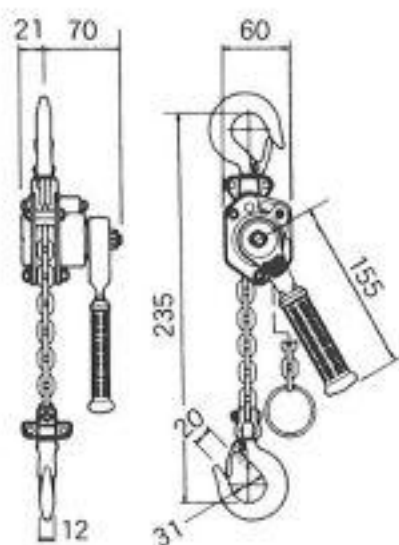

■定格荷重 250kg


型 式		Y II-25
定 格 荷 重 (kg)		250
標 準 揚 程 (m)		1.0
フ ッ ク 間 最 小 距 離 (mm)		235
手 巻 力 量 (kg)		30
ロードチェーン	線 径 (mm)	4.0
	掛 数	1
	等 級	V
自 重 (kg)		2.0

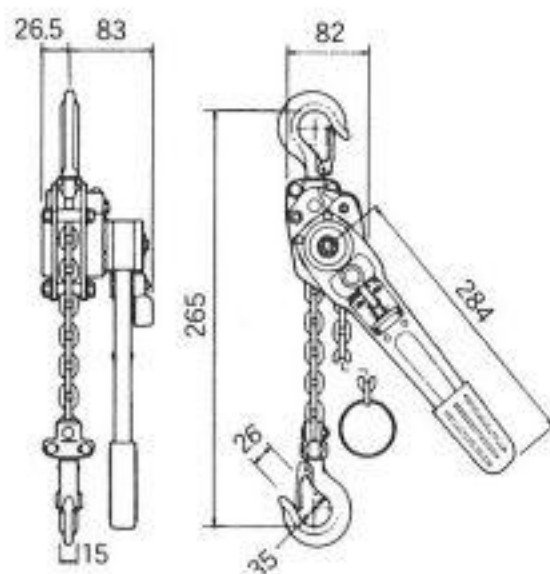

■定格荷重 0.5ton


型 式		Y II-50
定 格 荷 重 (t)		0.5
標 準 揚 程 (m)		1.5
フ ッ ク 間 最 小 距 離 (mm)		265
手 巻 力 量 (kg)		34
ロードチェーン	線 径 (mm)	5.0
	掛 数	1
	等 級	V
自 重 (kg)		3.6

レバーホイスト 仕様寸法図

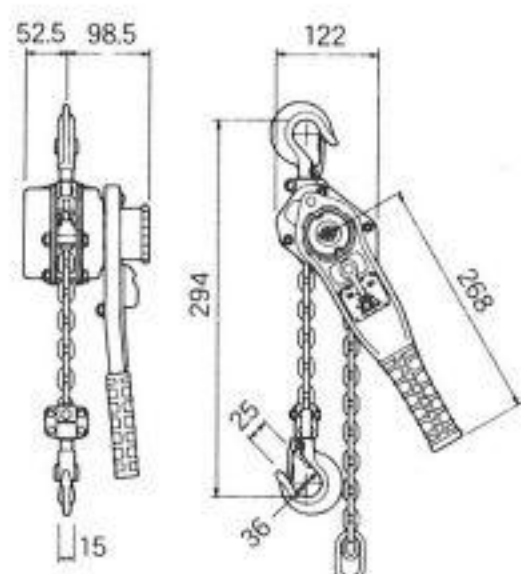


■定格荷重 0.8ton

型 式		YII-80
定 格 荷 重 (t)		0.8
標 準 揚 程 (m)		1.5
フック間最小距離 (mm)		294
手 巻 力 量 (kg)		30
ロードチェーン	線 径 (mm)	5.6
	掛 数	1
	等 級	V
自 重 (kg)		6.2

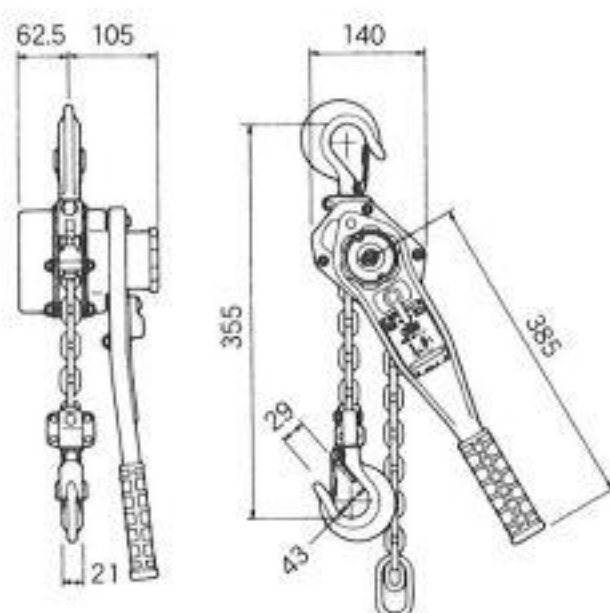

■定格荷重 1.6ton

型 式		YII-160
定 格 荷 重 (t)		1.6
標 準 揚 程 (m)		1.5
フック間最小距離 (mm)		355
手 巻 力 量 (kg)		30
ロードチェーン	線 径 (mm)	7.1
	掛 数	1
	等 級	V
自 重 (kg)		9.5

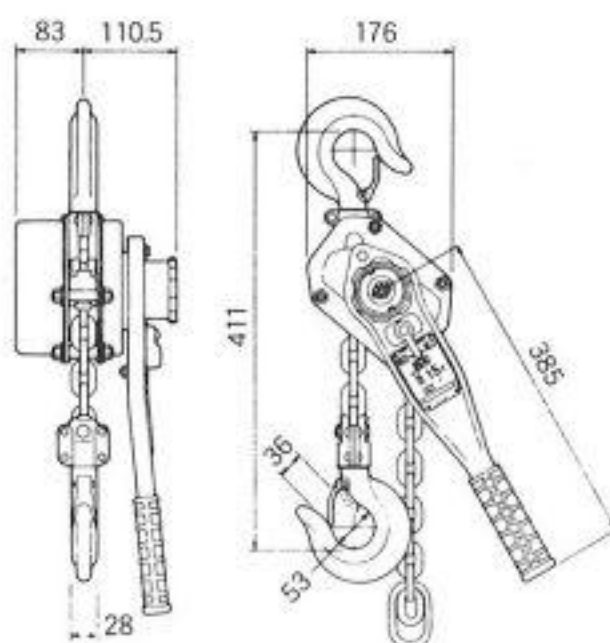

■定格荷重 3.15ton

型 式		YII-320
定 格 荷 重 (t)		3.15
標 準 揚 程 (m)		1.5
フック間最小距離 (mm)		411
手 巻 力 量 (kg)		37
ロードチェーン	線 径 (mm)	9.0
	掛 数	1
	等 級	V
自 重 (kg)		15.5