

DB 二本掛けベビーホイス ● 二本掛けで荷重の安定性が大幅に向上


-800/900シリーズ

■仕様


型式	揚程 (m)	定格荷重 (kg)	巻上速度 (m/min)	モータ出力 (W)	ウインチ 定格(分)	ワイヤロープ (m)	つり金具	操作コード (m)	自重 (kg)
DB-820	10	460	6	580	15	φ6×22	スィベル フック	丸コネクタ15m	21
DB-930	15	400	10	800		φ5.5×32		平コネクタ10m 平コネクタ10m	22

使用電源: AC100V 50/60Hz 電源コード2mm²×3芯×5m

DB-820

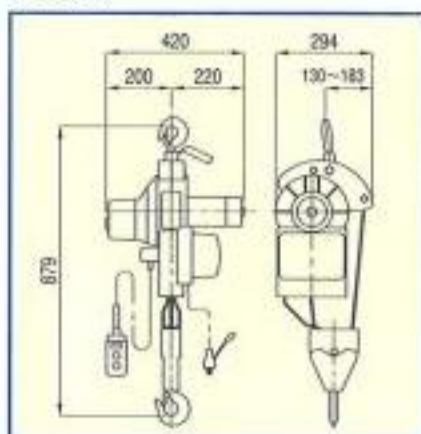

DB-930

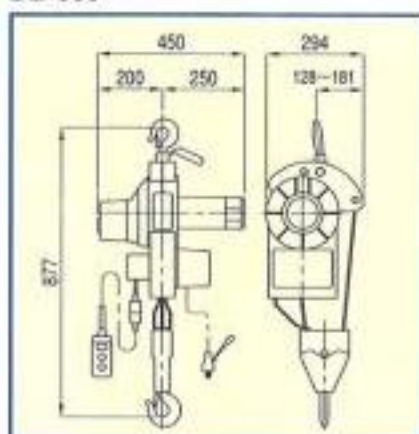

DB-820

SBH スーパーベビーホイス ● マイコン搭載で操作性が大幅に向上

-720(R)/730(R)/740(R)/930(R)/950(R) SDB-930


■仕様

(R)タイプは無線操作が標準ですが、A・Bのスイッチ(別売)での操作も可能です。


型式	操作方法	揚程 (m)	定格荷重 (kg)	巻上速度 微速/高速(m/min)	モータ出力 (W)	ウインチ 定格(分)	ワイヤロープ (m)	つり金具	操作コード (m)	自重 (kg)
SBH-720	A:二段式 B:可変速式	20	130	8/25 1~8/8~25	600	15	φ5×21	スィベルフック	丸コネクタ10m 丸コネクタ10m	17
SBH-720R	C:無線式			8/25					—	
SBH-730	A:二段式 B:可変速式	30	110	8/25 1~8/8~25	600	15	φ5×31	スィベルフック	丸コネクタ10m 丸コネクタ10m	17
SBH-730R	C:無線式			8/25					—	
SBH-740	A:二段式 B:可変速式	40	100	8/25 1~8/8~25	600	15	φ4×41	スィベルフック	丸コネクタ10m 丸コネクタ10m	17
SBH-740R	C:無線式			8/25					—	
SBH-930	A:二段式 B:可変速式	30	200	6/20 1~6/6~20	800	15	φ5×31	スィベルフック	丸コネクタ10m 丸コネクタ10m	20
SBH-930R	C:無線式			6/20					—	
SBH-950	A:二段式 B:可変速式	50	100	6/22 1~6/6~22	800	15	φ4×51	スィベルフック	丸コネクタ10m 丸コネクタ10m	20
SBH-950R	C:無線式			6/22					—	
SDB-930	A:二段式 B:可変速式	15	400	3/10 1~3/3~10	800	15	φ5.5×32	スィベルフック	丸コネクタ10m 丸コネクタ10m	22
SDB-930R	C:無線式			3/10					—	

使用電源: AC100V 50/60Hz 電源コード2mm²×3芯×5m


SBH-700シリーズ

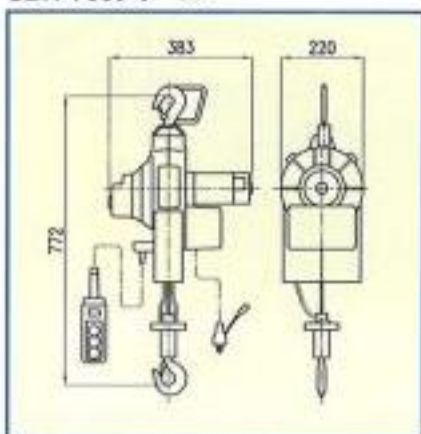

SBH-900シリーズ

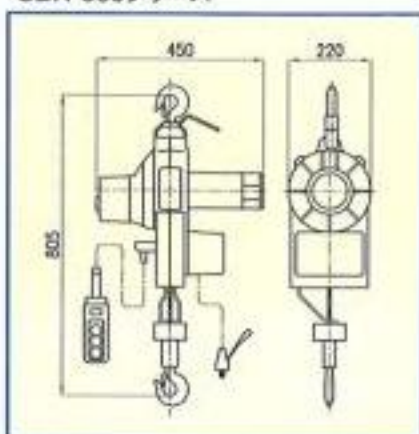

SDB-930

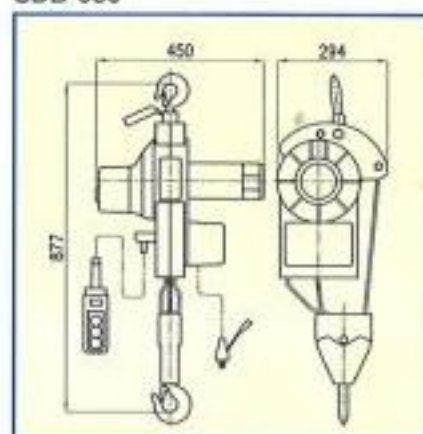

SBH-930