



200V DA型電気チェーンブロック 仕様寸法図


●0.5TON~2.5TON

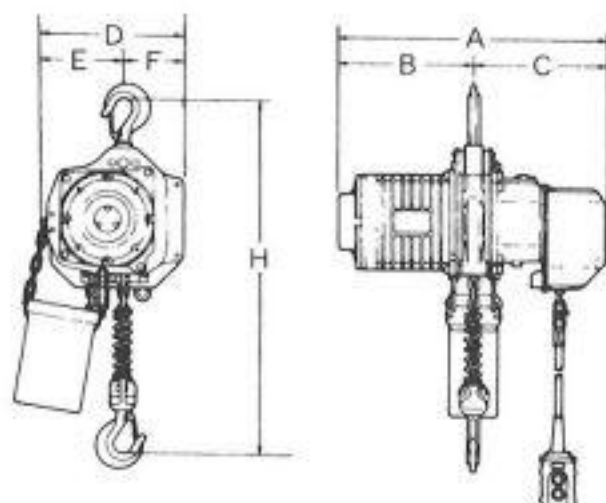

●2.8TON~5TON

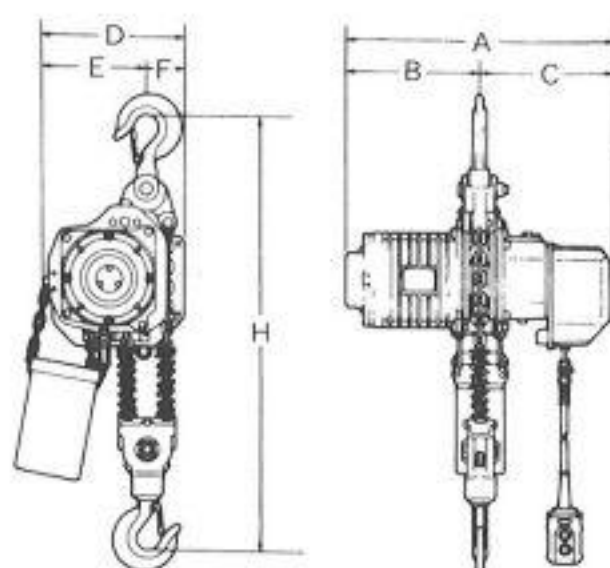

●10TON~

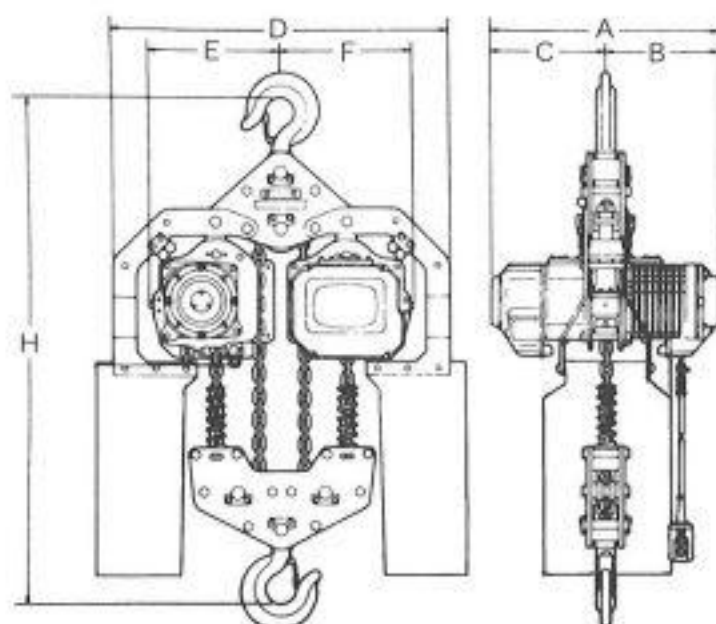


■揚量・諸元・寸法表

型式・揚量 (ton)	試験荷重 (ton)	各 寸 法 (mm)							巻上速度(m/min)		巻上げモータ出力 (KW)	総合電流 (概略)(A)
		A	B	C	D	E	F	minH	50Hz	60Hz		
DA-0.5	0.63	528	267	261	276	168	108	530	7.3	8.6	0.9	4.5
DA-1S	1.25	564	290	274	301	174	127	585	6.8	8.2	1.7	8.7
DA-1.5	1.88	655	342	313	372	198	174	780	8.7	10.3	3.4	15.3
DA-2S	2.50	655	342	313	372	198	174	730	6.9	8.1	3.4	15.3
DA-2.5	3.13	655	342	313	372	198	174	730	5.5	6.5	3.4	15.3
DA-2.8	3.75	655	342	313	372	258	114	940	4.43	5.25	3.4	15.3
DA-5	6.25	655	342	313	375	273	102	1030	2.75	3.25	3.4	15.3
DA-10	12.50	684	342	342	960	373	373	1390	2.7	3.2	3.4×2	15.3×2
DA-20	25.0	830	415	415	1156	452.5	452.5	2070	1.3	1.6	3.4×2	15.3×2

200V FM型電気チェーンブロック(電動トリ付) 仕様寸法図

■ 1 ton型 寸法図

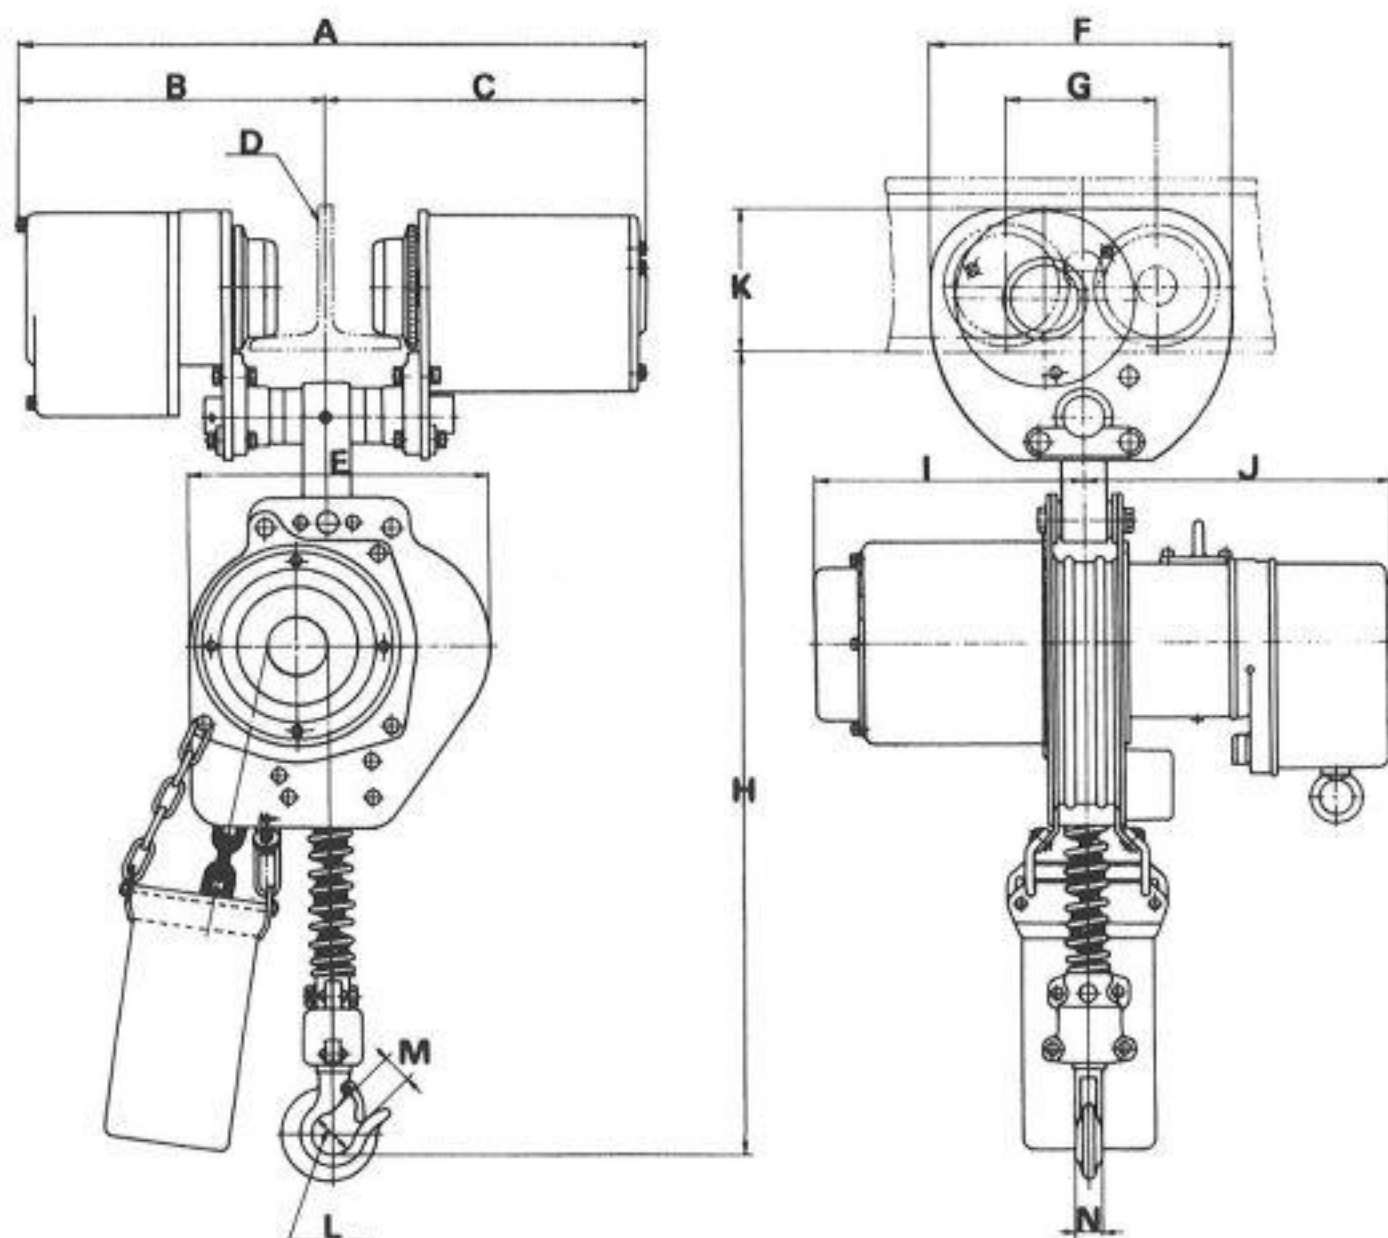

■仕様表

型 式	揚量 ton	モーターKW 60Hz	巻上速度 60Hz	横行モーター出力 60Hz/50Hz	横行速度 60Hz	最短距離 mm	ロードリール 線径mm	ロードリール 掛け本数	最小回転 半径mm	試験荷重 ton	自重 kg
FM-1S	1.0	1.1	5.3	0.4	24	605	7.1φ	1	1,100	1.5	72.5

■寸法表

型 式	A	B	C	D		E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
				高	中										
FM-1S	461	249	212	125 以上	75~ 125	239.5	242	120	605	216	247	111	35	30	22

※レンタル料、揚程、は“機器総合レンタルガイド”のP3をご参照ください。